


RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

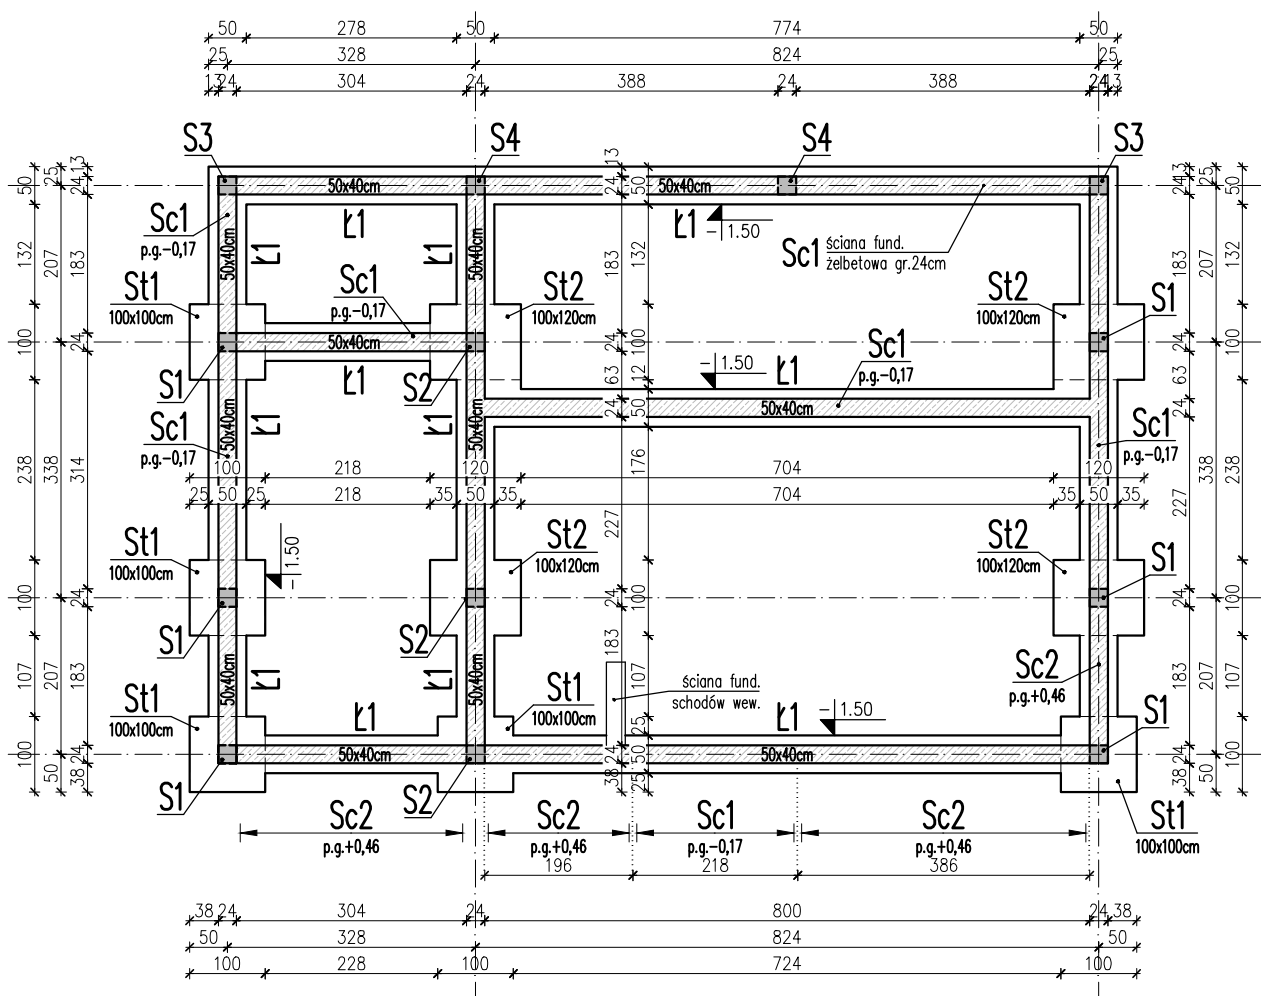

BETON C16/20 (B20)
 STAL A-IIIIN (RB500W)
 STAL A-0 (St-0)
 OTULINA 5cm
 CHUDY BETON C8/10 gr.10cm

UWAGI:

1. POZIOM ODNIESIENIA $\pm 0,00 = 496,0\text{m}$ n.p.m.
2. POZIOM POSADOWNIA: $-1,50\text{m}$
3. GRUBOŚĆ OTULINY $C_{nom} = 5\text{cm}$.
4. ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH. NALEŻY UKŁADAĆ TAK, ABY W KAŻDYM PRZĘKROJU POSIADAŁO PEŁNĄ NOŚNOŚĆ.
5. FUNDAMENTY POD KOMINY WYKONAĆ JAKO BETONOWE.
6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.



KONSTRUKTOR
 biuro projektowe • mgr inż. Łukasz Orlef

TEMAT
 PROJEKT BUDOWLANY
 BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ
 W POLAŃCZYKU

INWESTOR
 GMINA SOLINA
 ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK

ADRES
 GM. SOLINA, POLAŃCZYK DZ. NR 590
 J.EWID.: 182105_2 SOLINA OBRĘB: 0011 POLAŃCZYK

OPRACOWAŁ:
 mgr inż. Łukasz Orlef

upr. nr
 PDK/0240/POOK/11

podpis

TYTUŁ
 RZUT FUNDAMENTÓW

SPRAWDZIŁ:
 mgr inż. Andrzej Palonek

upr. nr
 338/2002

podpis

FAZA
 PB

DATA
 09.2015r.

SKALA
 1:100

NR ARK.
 K-01