ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Sc1, Sc2
skala 1:20

Ściana Sc2

p.g.+0,46 – L=11,46m,
1:20

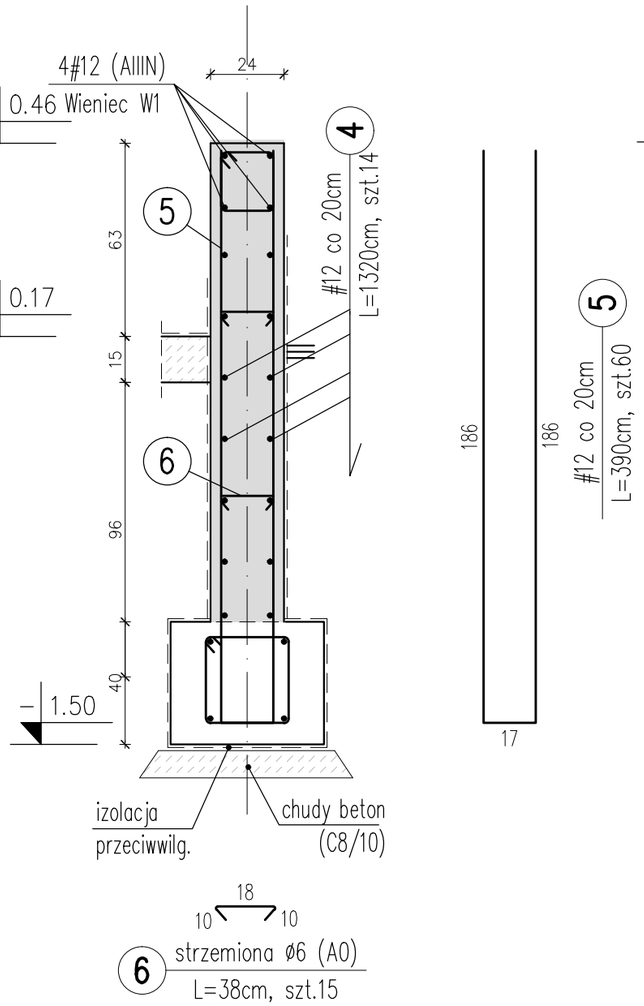

5 #12 co 20cm L=390cm, szt.60

6 strzemiona ø6 (A0) L=38cm, szt.15

Ściana Sc1

p.g.–0,17 – L=45,71m,
1:20

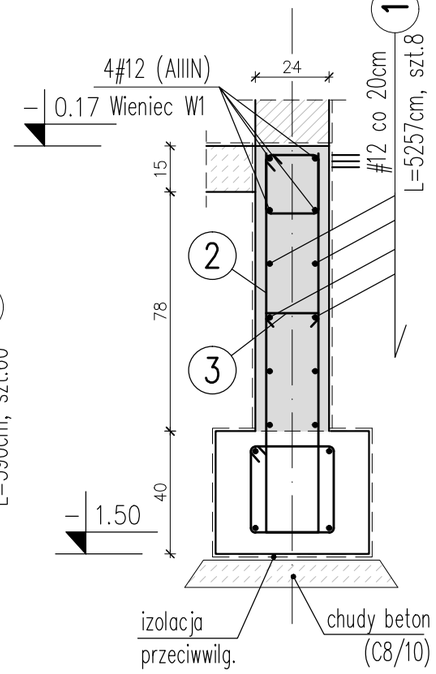

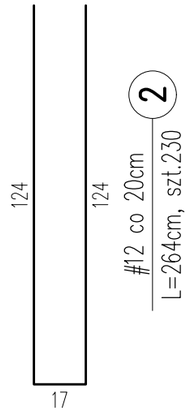

2 #12 co 20cm L=264cm, szt.230



3 strzemiona ø6 (A0) L=38cm, szt.35

BETON C16/20 (B20)
STAL A-IIIN (RB500W)
STAL A-0 (St-0)
OTULINA 5cm
CHUDY BETON C8/10 gr.10cm

UWAGI:

1. POZIOM ODNIESIENIA ±0,00=496,0m n.p.m.
2. POZIOM POSADOWNIA: –1,50m
3. GRUBOŚĆ OTULINY Cnom=5cm.
4. ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH. NALEŻY UKŁADAĆ TAK, ABY W KAŻDYM PRZEKROJU POSIADAŁO PEŁNĄ NOŚNOŚĆ.
5. FUNDAMENTY POD KOMINY WYKONAĆ JAKO BETONOWE.
6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.

KONSTRUKTOR biuro projektowe • mgr inż. Łukasz Orlef			TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ W POLAŃCZYKU			
INWESTOR: GMINA SOLINA ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK			ADRES: GM. SOLINA, POLAŃCZYK DZ. NR 590 J.EWID.: 182105_2 SOLINA OBRĘB: 0011 POLAŃCZYK			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Orlef	upr. nr PDK/0240/POOK/11	podpis	TYTUŁ: ŚCIANY FUNDAMENTOWE Sc1, Sc2			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Palonek	upr. nr 338/2002	podpis	FAZA: PB	DATA: 09.2015r.	SKALA: 1:20	NR ARK.: K-08