



INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
SCHEMAT KOTŁOWNI
RZUT PARTERU

SCHEMAT KOTŁOWNI 26 KW

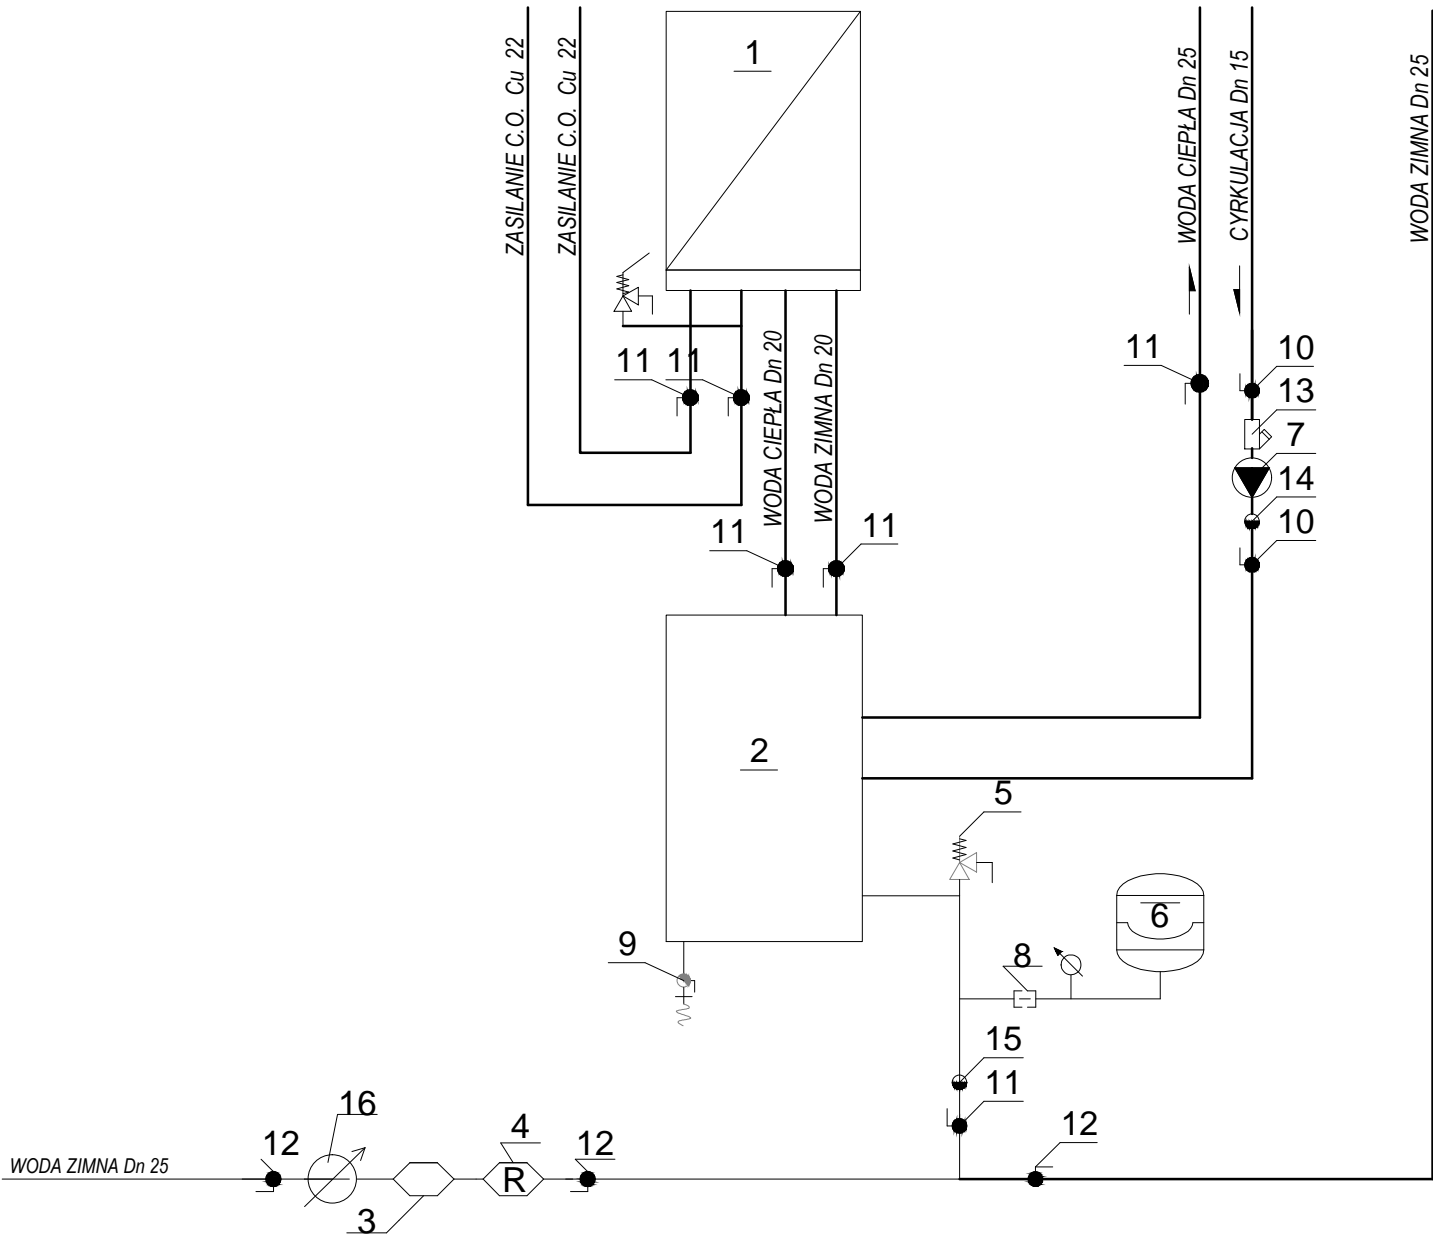

Specyfikacja Urządzeń i Armatury

Lp.	Urządzenie	Szt.	Firma
1.	Kocioł z zamkniętą komorą spalania o mocy 26 kW	1	
2.	Zasobnik 100 l wraz z zestawem przyłączeniowym i pompą cyrk.	1	
3.	Zawór antyskażeniowy Dn 20	1	
4.	Reduktor ciśnienia	1	
5.	Zawór bezpieczeństwa 1915	1	
6.	Naczynie wzbiorcze	1	
7.	Pompa obiegowa cyrkulacyjna UP 15-14 B	1	
8.	Zawór z blokadą zamknięcia Dn 15	1	
9.	Zawór spustowy Dn 15	1	
10.	Zawór odcinający Dn 15	2	
11.	Zawór odcinający Dn 20	6	
12.	Zawór odcinający Dn 25	3	
13.	Filtr skośny Dn 20	1	
14.	Zawór zwrotny Dn 15	1	
15.	Zawór zwrotny Dn 20	1	
16.	Wodomierz JS 2,5		

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHISTYL mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF</div>			TEMAT PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ W POLAŃCZYKU			
INWESTOR GMINA SOLINA ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK			ADRES GM. SOLINA, POLAŃCZYK DZ. NR 590 J.EWID.: 182105_2 SOLINA OBRĘB: 0011 POLAŃCZYK			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Husak	upr. nr PDK/0045/PWOS/12	podpis	TYTUŁ SCHEMAT KOTŁOWNI			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wiesław Maślany	upr. nr ANB-V-7342-66/94	podpis	FAZA PB	DATA 09.2015	SKALA ---	NR ARK. S-07