


RZUT PARTERU

skala 1:100

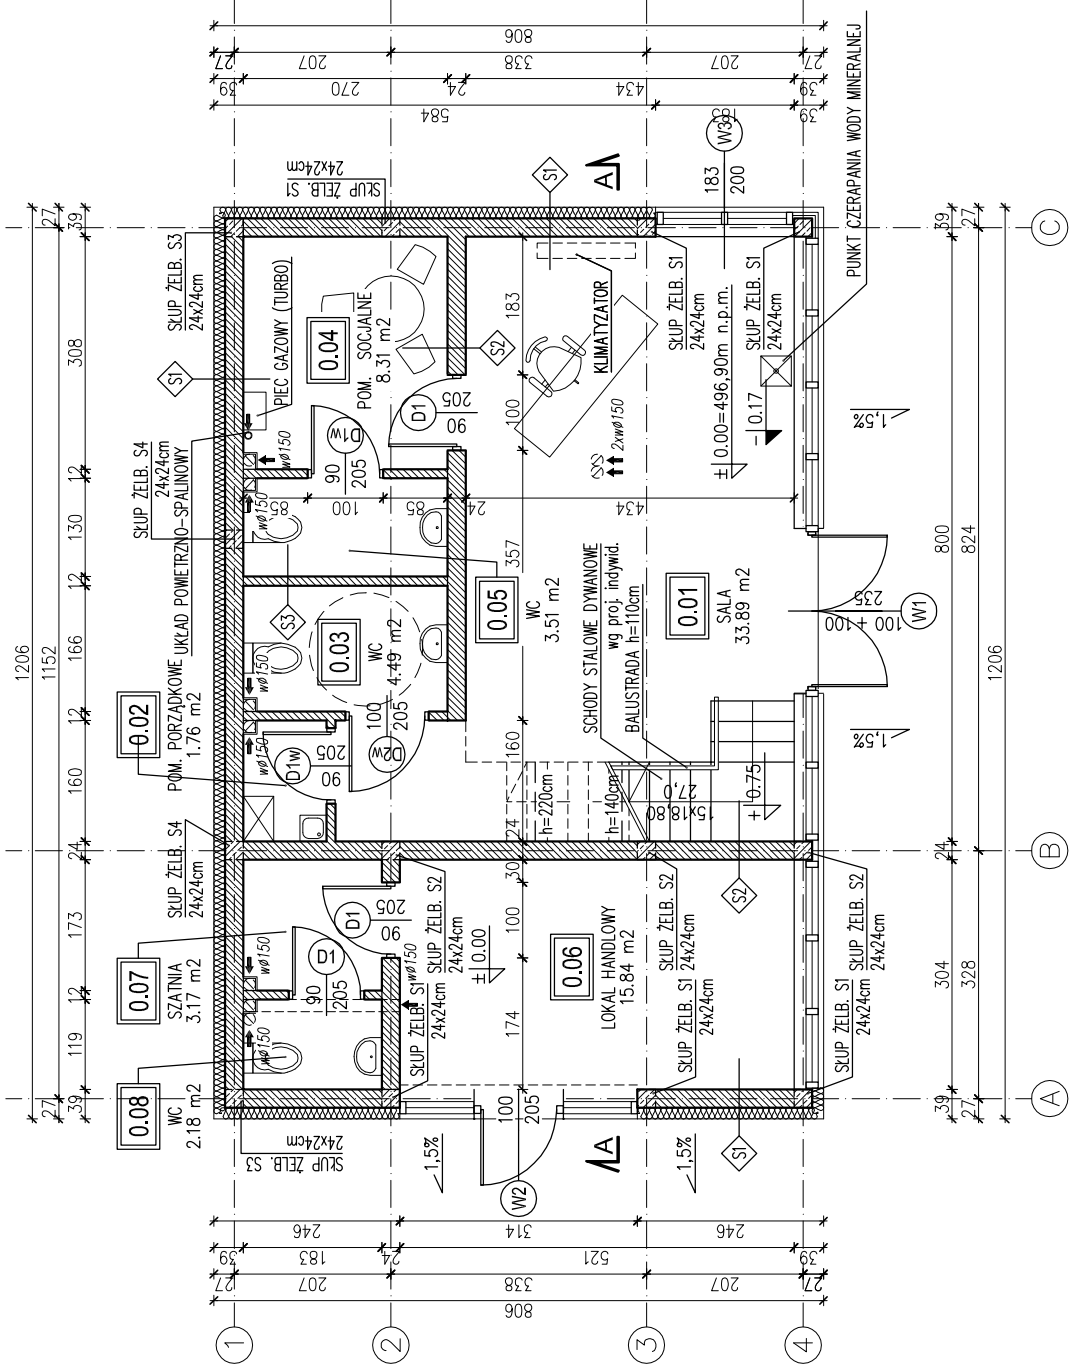


S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	STYROPIAN EPS70 gr. 15cm
	PUSTAK SIPOREX KL700 gr. 24cm
	TYNK WEW. CEM.-WAP.

S2	TYNK WEW. CEM.-WAP.
	PUSTAK SIPOREX gr. 24cm
	TYNK WEW. CEM.-WAP.

SPIS POMIESZCZEŃ – PRZYZIEMIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	POW. POSADZKI	JM
0.01	SALA	33.89	37.47	m2
0.02	POM. PORZĄDKOWE	1.76	1.76	m2
0.03	WC	4.49	4.49	m2
0.04	POM. SOCJALNE	8.31	8.31	m2
0.05	WC	3.51	3.51	m2
0.06	LOKAL HANDLOWY	15.84	15.84	m2
0.07	SZATNIA	3.17	3.17	m2
0.08	WC	2.18	2.18	m2
	RAZEM:	73.15	76.73	m2

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.

 KONSTRUKTOR biuro projektowe • mgr inż. tukasz Orlef	TEMAT PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ W POLAŃCZYKU			
	INWESTOR GMINA SOLINA ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK	ADRES GM. SOLINA, POLAŃCZYK DZ. NR 590 J.EWID.: 182105_2 SOLINA OBRĘB: 0011 POLAŃCZYK	TYTUŁ RZUT PARTERU	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch Paweł Orlef	upr. nr Rz/A-06/05	podpis	FAZA PB	DATA 09.2015r.
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch Mirosław Macioszek	upr. nr MPOJA/090/2010	podpis	SKALA 1:100	NR ARK. A-01