


PRZEKRÓJ A-A
1:50

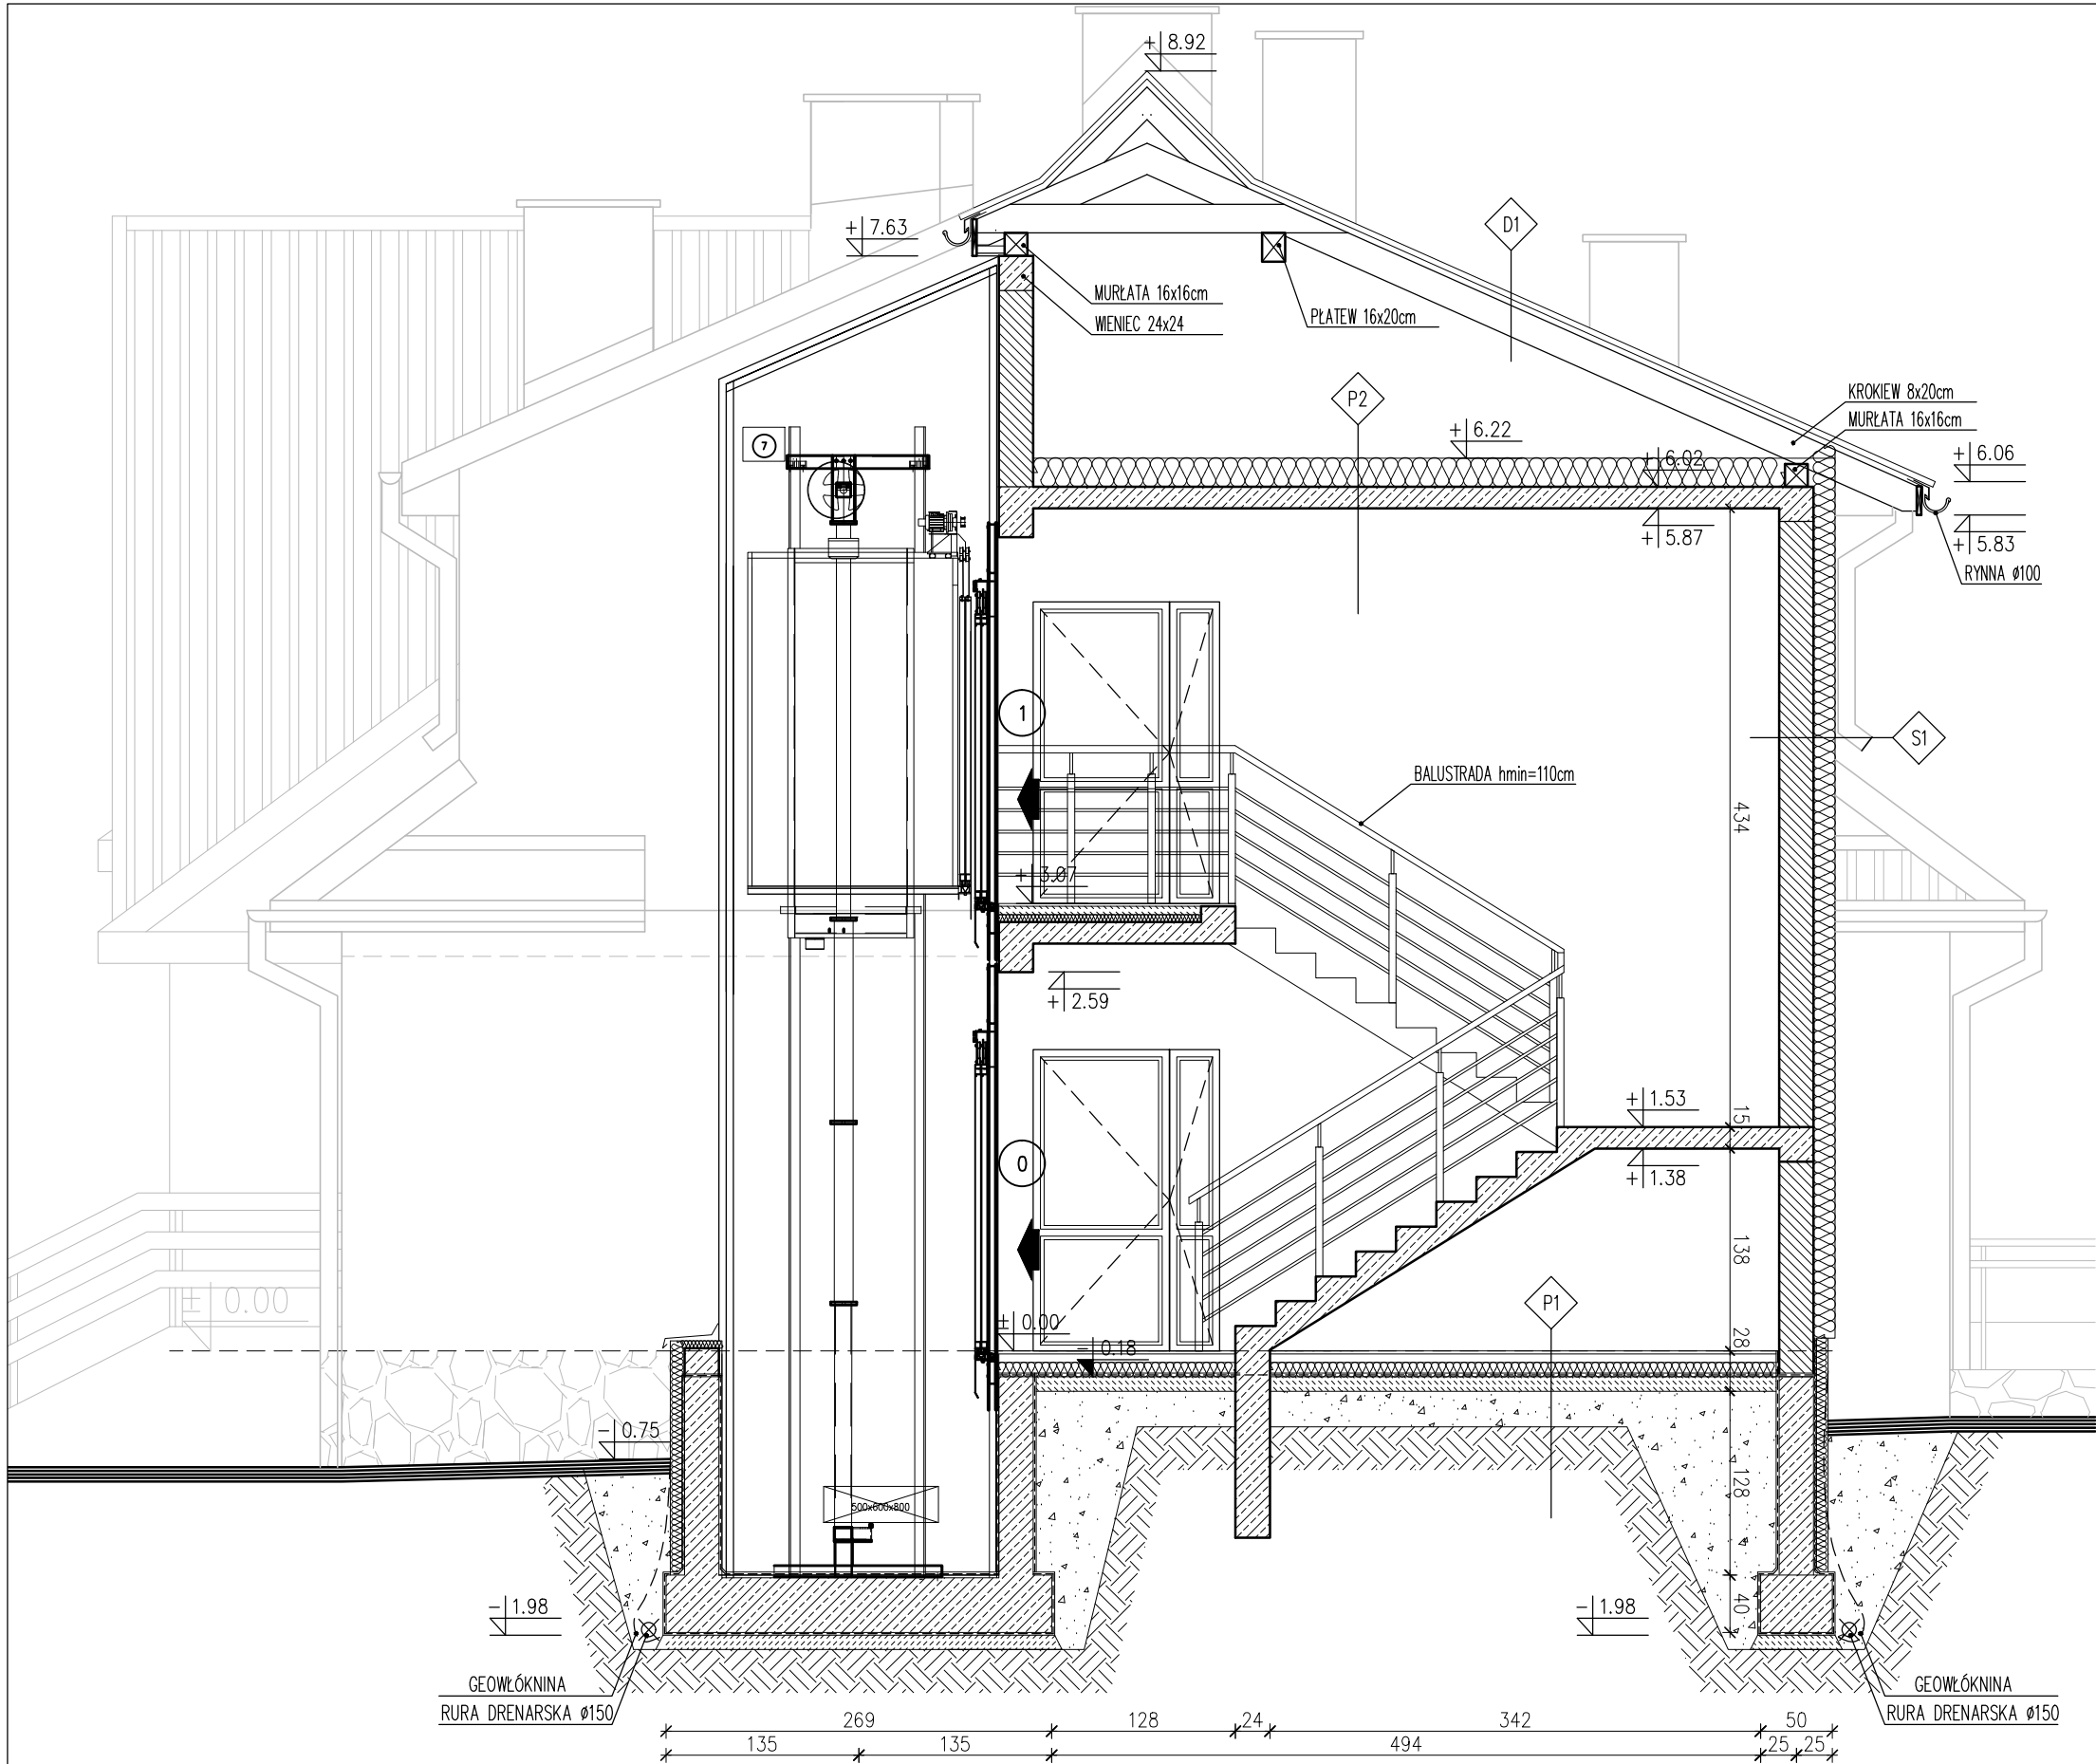

P1	PŁYTKI GRES NA KLEJU/PANELE
	WYLEWKA gr. 5 cm, ZBROJ. SIATKĄ
	STYROPIAN EPS100 gr. 10cm
	FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2mm
	CHUDY BETON gr. 15cm
	POSPÓŁKA gr. 25cm

P2	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
	STROP ŻELBETOWY gr.15cm
	TYNK WEW. CEM.-WAP.

D1	BLACHA TRAPEZOWA
	ŁĄTY 6x4cm
	KONTRŁĄTY 2,5x7cm
	WIATROIZOLACJA
	KROKIEW 8x20cm

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	STYROPIAN EPS70 gr. 15cm
	PUSTAK SIPOREX KL700 gr. 24cm
	TYNK WEW. CEM.-WAP.

- UWAGI:**
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHISTYL mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF			TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MYCZKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DO FUNKCJI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY			
INWESTOR GMINA SOLINA ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK			ADRES GM. SOLINA, MYCZKÓW, DZ. NR 285 J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBRĘB: 0009 MYCZKÓW			
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Orlef	upr. nr./specjalność Rz/A-06/05 ARCHITEKTONICZNA	podpis	TYTUŁ PRZEKRÓJ A-A			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Mirosław Macioszek	upr. nr./specjalność MPOIA/090/2010 ARCHITEKTONICZNA	podpis	FAZA PB	DATA 09.2016 r.	SKALA 1:50	NR ARK. A-04