


PRZEKRÓJ I PODSTAWOWE WYMIARY WYKOPU DLA SIECI CIEPLNEJ

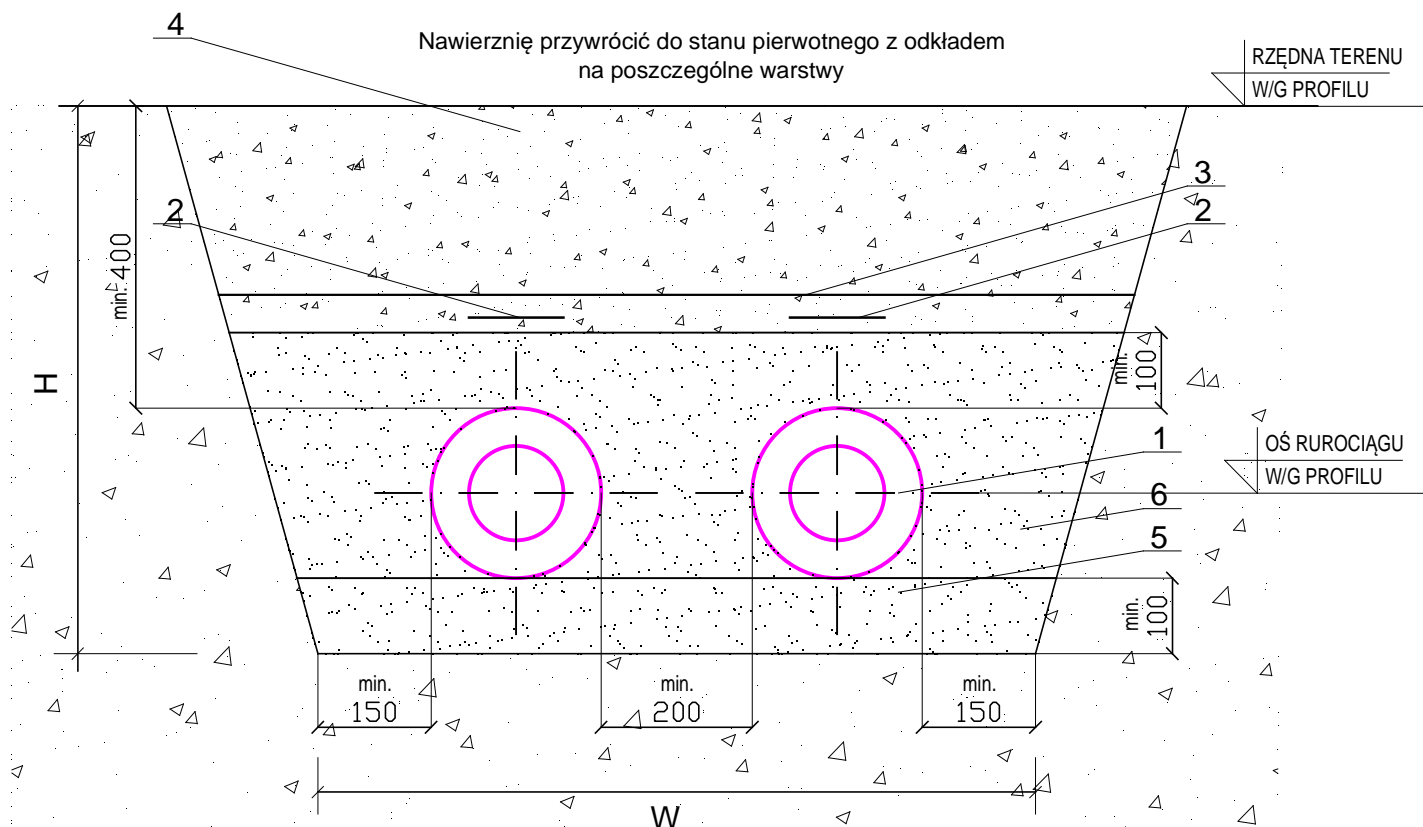


Zalecane wymiary wykopu

Legenda:

- 1 - sieć ciepła
- 2 - taśma ostrzegawcza
- 3 - siatka ostrzegawcza
- 4 - grunt rodzimy
- 5 - warstwa wyrównawcza z piasku podsypka - grubości 10 cm
- 6 - ustabilizowana ochronna warstwa z piasku - nadsypka

Średnica rury osłonowej D	Wmin	H
75, 90	0,7	0,65
110	0,7	0,65
125	0,7	0,65
140	0,8	0,65
160	0,8	0,70
200	0,9	0,75
225	1,0	0,80

Obiekt: Sieć ciepła rozprowadzająca ciepło do budynków Osiedla Mieszkaniowego "Panorama"					
Temat: Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z węzłami dwufunkcyjnymi w budynkach dla potrzeb c.o. i układu c.w.u., węzłem pompowym dla sieci oraz układem stabilizacji wody dla sieci ciepłej Osiedla Mieszkaniowego "Panorama" w Polańczyku.					
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ I PODSTAWOWE WYMIARY WYKOPU SIECI CIEPLNEJ					
	Imię i Nazwisko	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Pamuła	Upr. nr MAP/0244/PWOS/10	XI.2016 r		
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Chochófek	Upr. nr MAP/0223/PWOS/14	XI.2016 r		
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Kosiba – Pamuła		XI.2016 r		
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Wójcik		XI.2016 r		
		Branża	Skala	Il. Format.	Nr rys.
		Sanitarna			
		Stadium		-	5
		PROJEKT BUDOWLANY			