


# PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100

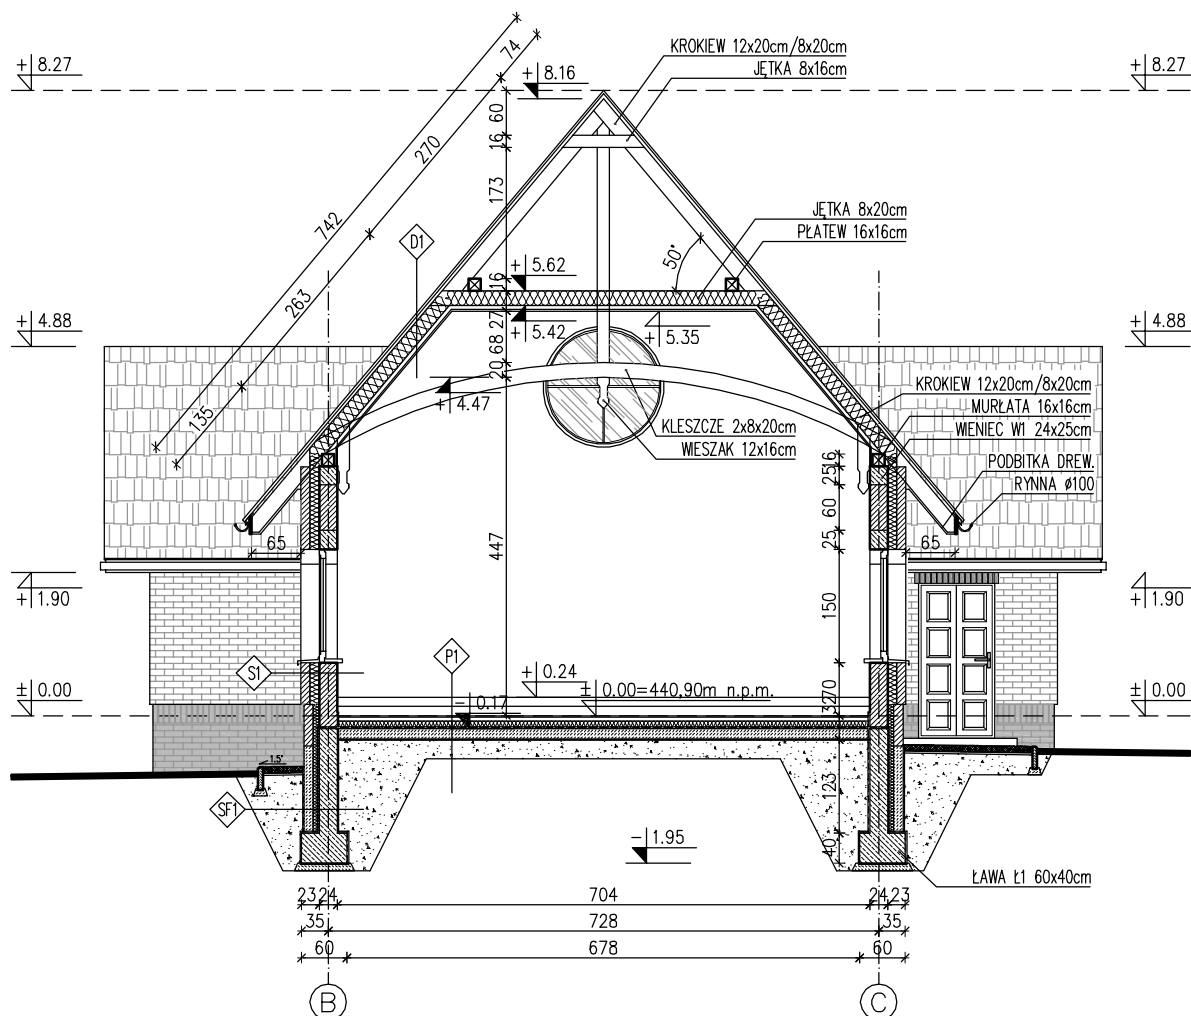

D1	DACHÓWKA CERAMICZNA
	ŁATY 6x4cm
	KONTRŁATY 2.5x7cm
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKIEW 8x20cm/12x20
	WEŁNA MIN. gr. 20cm (POMIĘDZY KROKIAMI)
	FOLIA PAROSZCZELNA gr. 0,2mm
	PŁYTY G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

P1	PŁYTKI GRES 60x60cm, NA KLEJU
	WYLEWKA gr. 5cm, ZBROJ. SIATKA
	STYROPIAN EPS100 gr. 10cm
	FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2mm
	CHUDY BETON C8/10 gr. 15cm
	POSPÓŁKA gr. 25cm

S1	CEGLA KILNKIEROWA
	STYROPIAN EPS70 gr. 12cm
	PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO KL700 gr. 24cm
	TYNK WEW. CEM.-WAP.

SF1	FOLIA KUBEŁKOWA
	PUSTAK BETONOWY gr.12cm
	STYROPUR gr. 8cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA SZPACHLOWANA
	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 24cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA SZPACHLOWANA

## UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKNTANTEM.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKNTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Q-PROJEKT mgr inż. arch. JAKUB POŁTORAK 33-300 NOWY SĄCZ, UL. MJR. ISZKOWSKIEGO 10			TEMAT PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ			
INWESTOR GMINA SOLINA ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK			ADRES GM. SOLINA, ZAWÓZ DZ. NR 115 OBRĘB: 0024 ZAWÓZ, J. EWID.: 182105_2 SOLINA			
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Orlef	upr. nr/spec. Rz/A-06/05 ARCHITEKTONICZNA	podpis	TYTUŁ PRZEKRÓJ A-A			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Mirosław Macioszek	upr. nr/spec. MPOIA/090/2010 ARCHITEKTONICZNA	podpis	FAZA PB	DATA 02.2017r.	SKALA 1:100	NR ARK. A-03