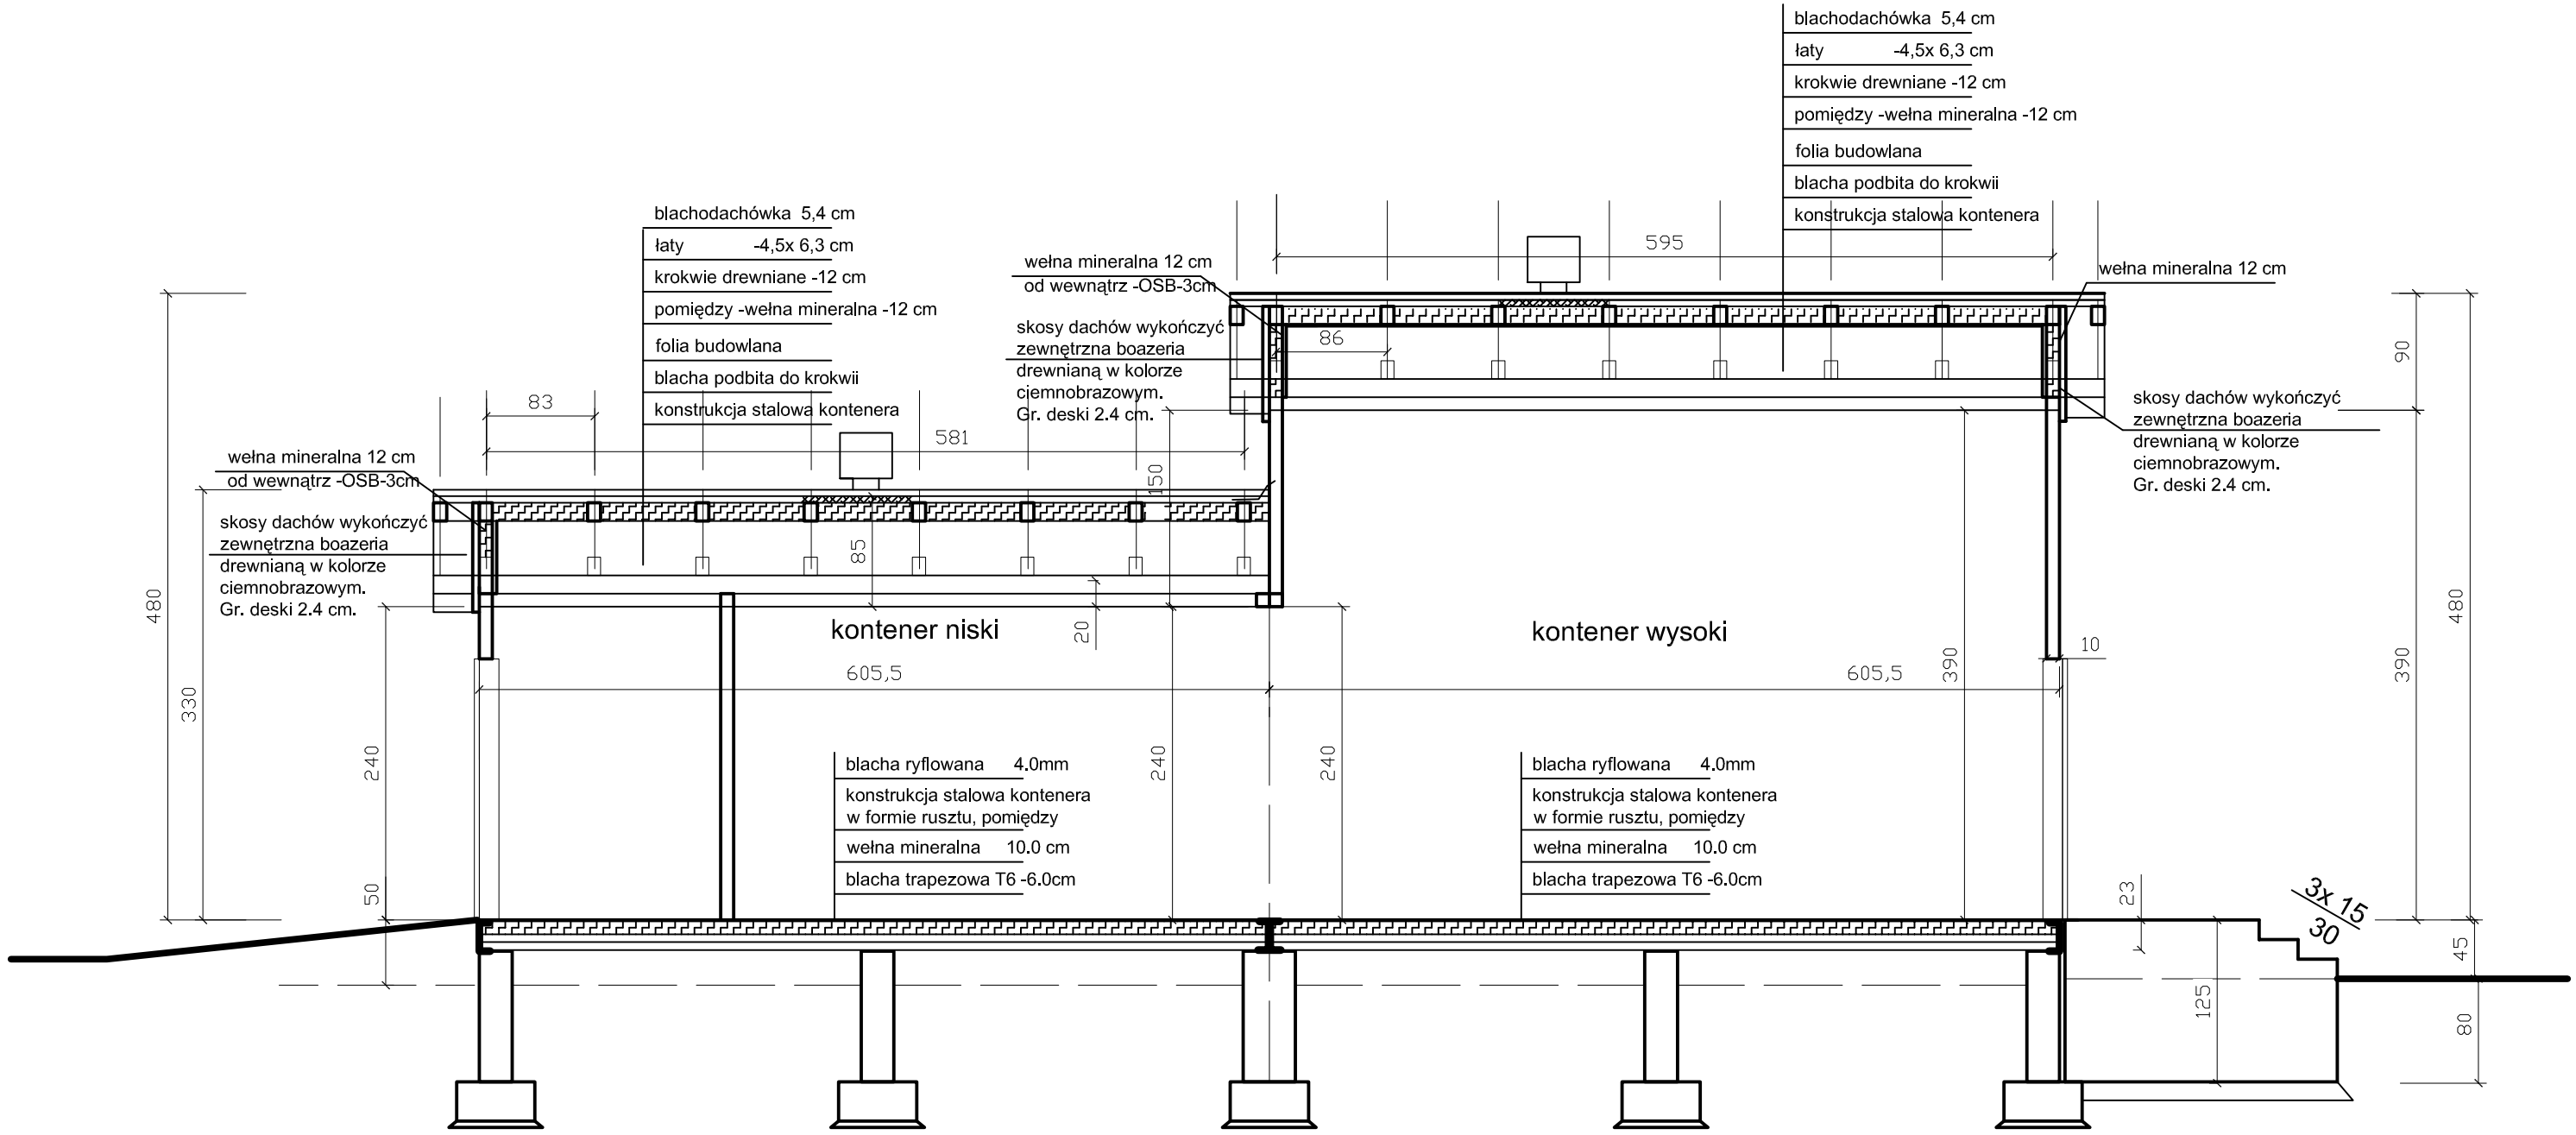

PRZEKRÓJ A-A

Konstrukcja drewniana dachu:

Krokwie drewniane o przekroju 7x12 cm zamocować na murłatach 12x12 cm, w odstepach co ~ 80,0 cm. Powyżej pozomu stropu, krokwie połączyć jednostronnie jętkami z desek o przekroju 6,3 cm x 14,0cm.
Na krokwiach mocowac łaty 4,5x 6,3 cm, w odstępach zgodnych z wymogami producenta blachodachówki.Dla usztywnienia połaci dachowych wykonac po dwa pola pełniego deskowania pod kątem 45°, na długości min. 1,6m (tzn. dla dwu traktów dźwigarow jętkowych), dla obu dachów (łącznie 4 pola)
Powyzsze usztywnienie można wykonac w polach z wywietrzakami dla ich łatwiejszego montażu.
Pomiędzy konstrukcję należy ułożyć wełnę mineralną, gr. 15, 0cm.
Dach przekryć blachodachówką, od strony wewnętrznej, podbić blachą powlekana w kolorze kości słoniowej.

Zestawienie drewna iglastego kl. C24:

Krokwie 7x12 cm - 0,7m3
jętki 7x15 cm - 0,5m3
murłaty 12x12 cm - 0,4m3
łaty 4,5x6,3 cm - 0,6m3 (przy założeniu rozstawu łat pod blachodachówkę 25cm)

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	10.2018r	
Podpis		
Nazwisko	mgr inż. arch. **E. Nelip**	
Nr upraw.	601 /76 specjalnośc architektoniczna	
Format:	GMINA SOLINA 38 610 POLAŃCZYKul.Wiejska 2 PW	Zastępuje rysunek:
	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BUKOWCU	
Podziałka: **1:50**	CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA adaptacji typowych kontenerów **PRZEKRÓJ A-A przez typowy kontener**	Nr rysunku: **434/ 2/ B- A-02**