


PRZEKRÓJ TYPOWY
1+642 – 2+317

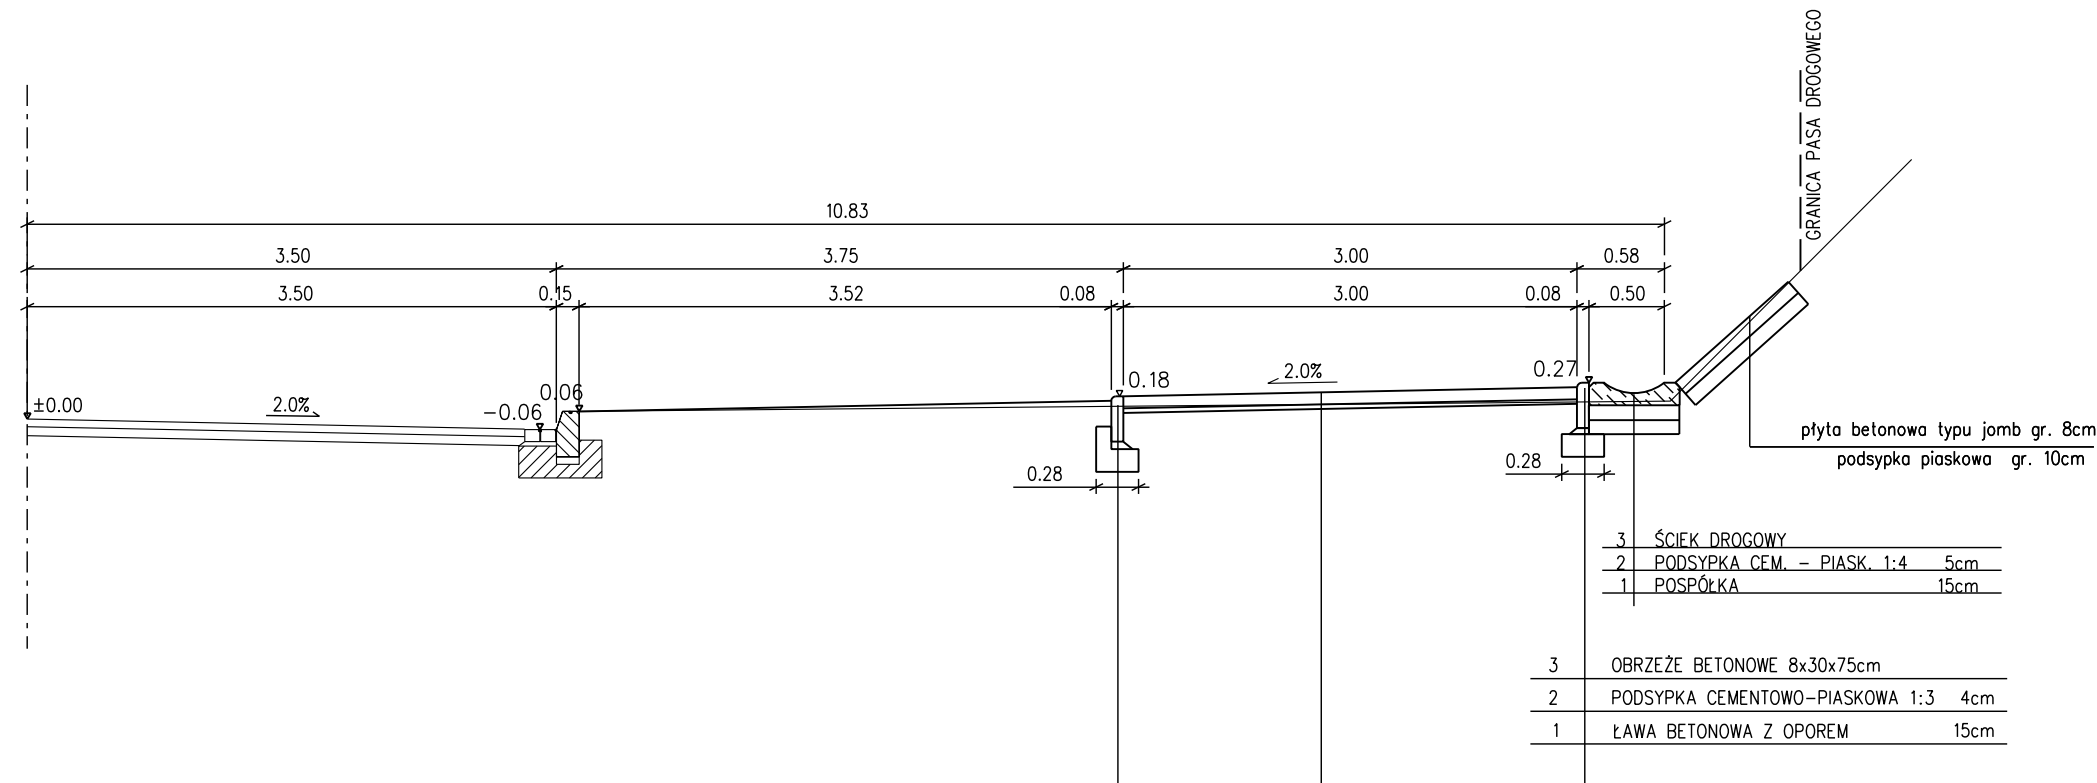

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x75cm	3
4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	2
15cm ŁAWA BETONOWA Z OPOREM	1

WARIANT I

3	KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10x6cm	8cm
2	PODSYPKA CEM.-PIASKOWA	3-6cm
1	FREZOWANIE IST. NAWIERZCHNI Z B/A	śr. 2cm

WARIANT II

2	NAWIERZCHNIA Z B/A	5cm
1	WARSTWA PROFILOWA Z B/A	śr. 2cm
1	FREZOWANIE IST. NAWIERZCHNI Z B/A	śr. 2cm

bidSANOK Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c.
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308. tel./fax (013) 46 38 541

Inwestor: Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej nr 118408 (ul. Zdrojowa) w km 1+642 – 2+317
polegająca na remoncie istniejącego chodnika w m. Polańczyk

Projektant:	mgr inż. Piotr Tarapacki nr upr.: K-64/01	Podpis		Skala:	1:50
Weryfikator:	mgr inż. Wojciech Radwański nr upr.: 37/2003	Podpis		Data:	07.2016
Opracowujący:	inż. Bartłomiej Ziemiański	Podpis		Numer rysunku:	2

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY